




KEEPER

Le gardien de confiance


NOTICE DE MONTAGE

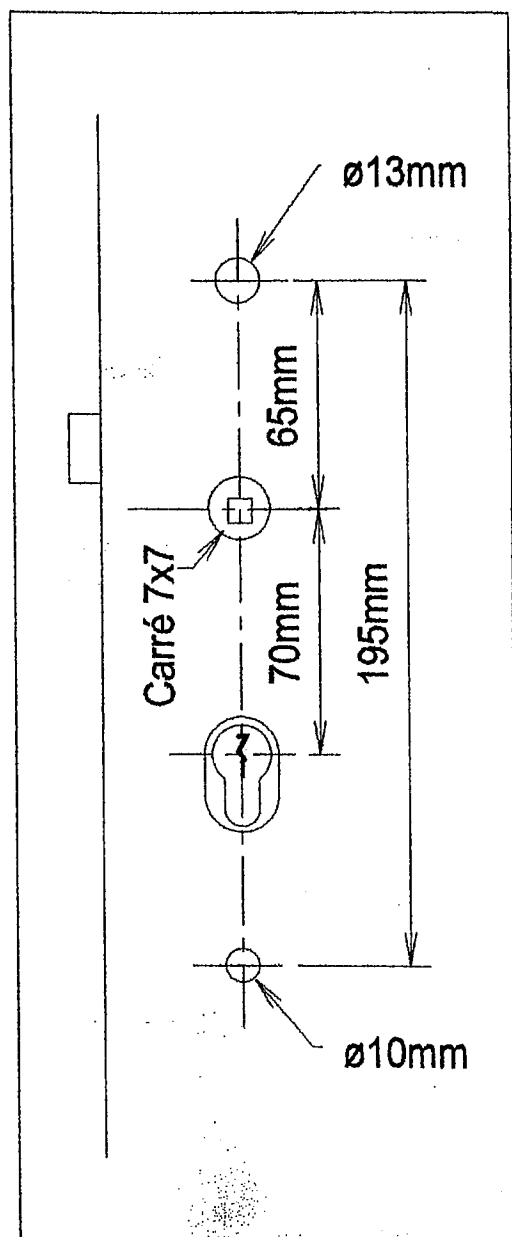

Configuration porte

Position et diamètres des points de montage

Vérifiez que des défauts géométriques des perçages ne contraignent pas les mécanismes de KEEPER

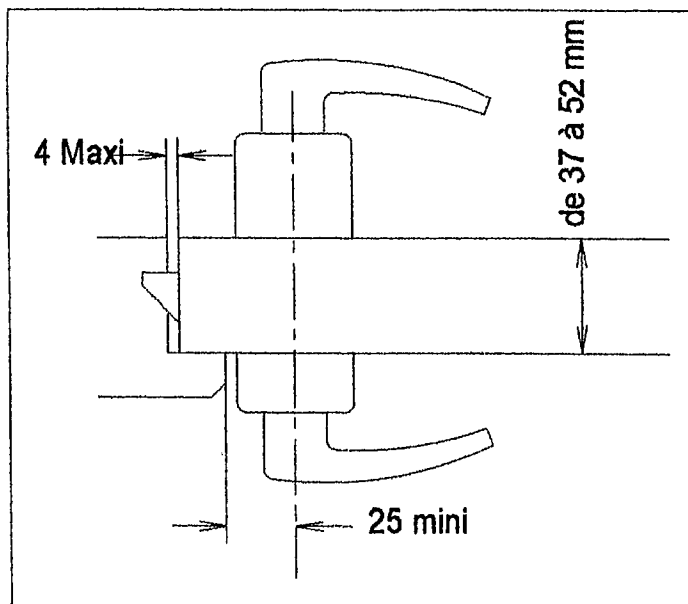

Jeu entre tête et gâche

Vérifier que le réarmement du dispositif de verrouillage de KEEPER est effectif lorsque le pêne 1/2 tour échappe à la gâche. Au cas contraire, réduire le jeu entre tête et gâche.

Serrure encastrée


Pour votre sécurité, assurez vous du libre fonctionnement de la serrure et de son bon état général (ressorts de rappel, graissage etc...)

Si le local ne possède qu'un accès, utilisez un coffre serrure équipé de la fonction "rappel 1/2 tour".

Cylindre


Pour une bonne harmonie avec KEEPER, le cylindre doit être en saillie des plans de porte de 12 mm.

Montage sur porte

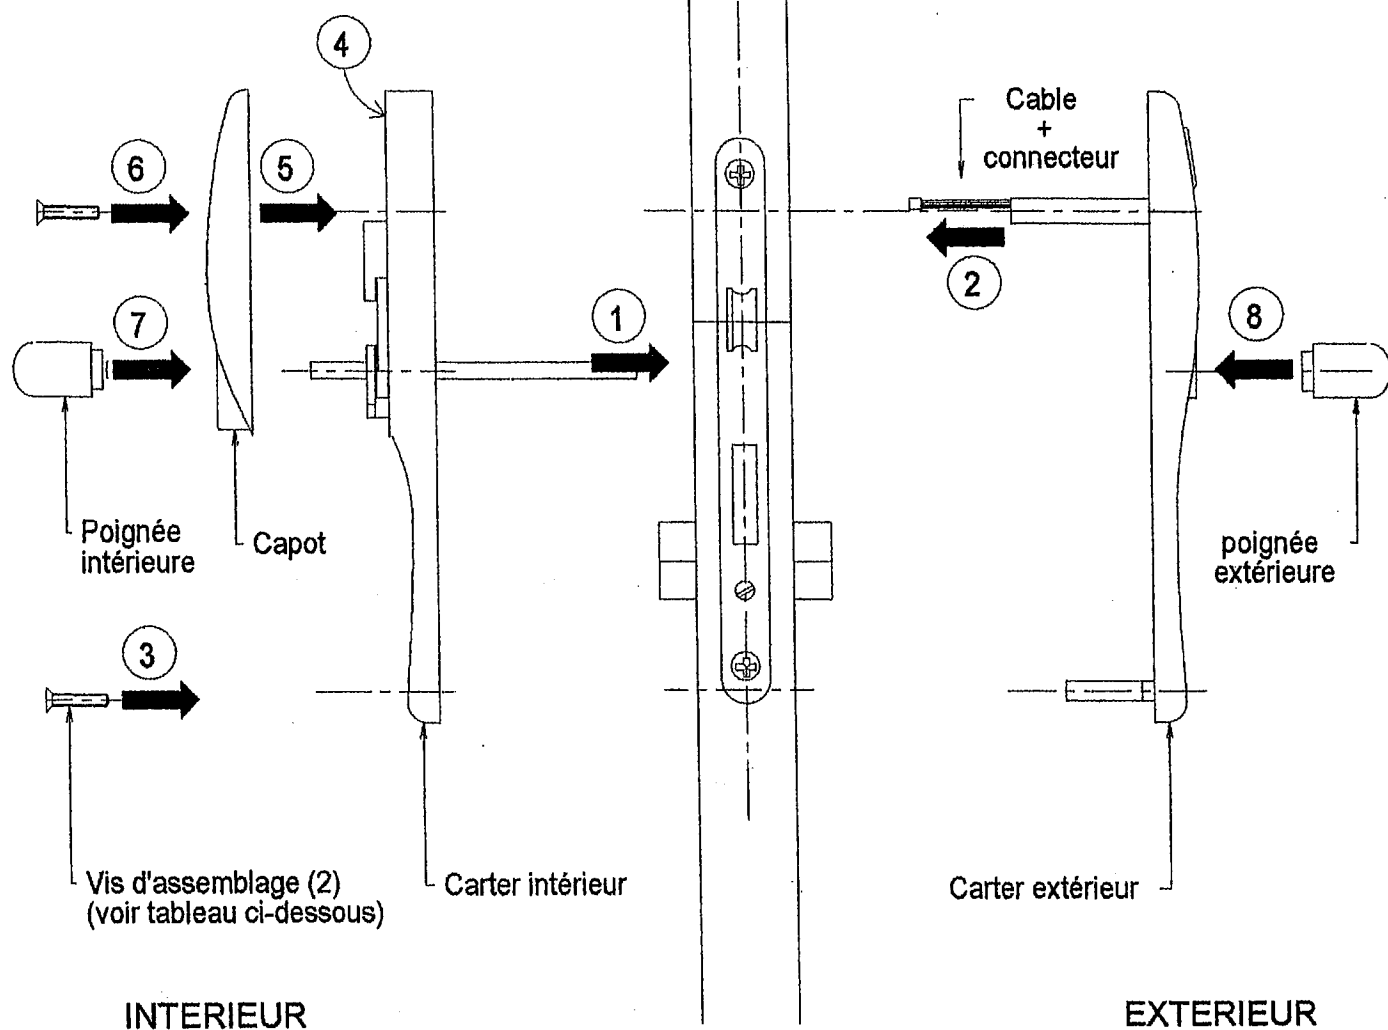

	Épaisseur de la porte			
	37	42	47	52
Vis 5 x 30				
Vis 5 x 35				

Choix des vis d'assemblage en fonction de l'épaisseur de la porte.

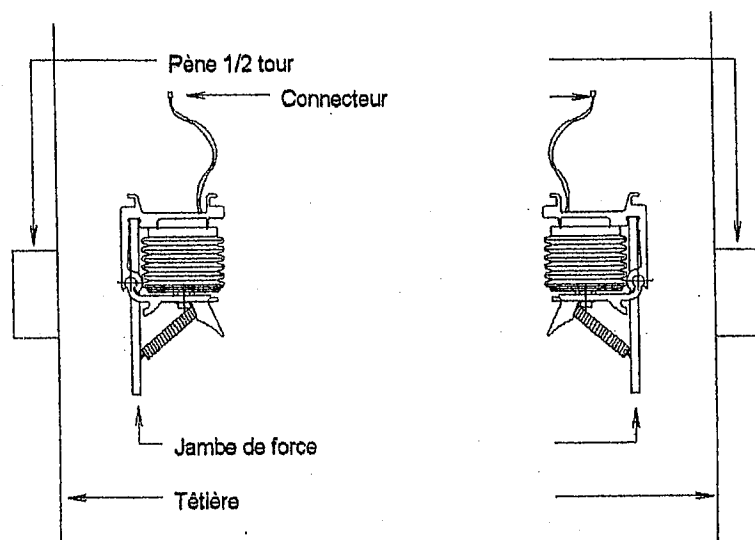

Position du bloc de verrouillage réversible en fonction du sens d'ouverture de la porte.

- ① Mettre en place le carter intérieur en pénétrant le carré au travers du fouillot de la serrure à larder.
- ② Positionner le carter extérieur en plongeant le connecteur, le câble, puis les piliers au travers des trous de fixation entraxe 195mm.
- ③ Maintenir les 2 carters en place à l'aide de la vis inférieure
- ④ Monter le bloc de verrouillage suivant sens d'ouverture de la porte (voir ci-dessous) - Positionner les conducteurs dans l'encoche du carter. Brancher le connecteur 4 fils, retirer le film de protection de la pile.
- ⑤ Positionner le capot Attention à ne pas pincer les fils électriques !
- ⑥ Mettre en place la vis supérieure
- ⑦ Positionner la poignée intérieure sur le carré en rattrapant son jeu axial, et serrer légèrement la vis du système "POLYBLOC"
- ⑧ Positionner la poignée extérieure sur le carré en rattrapant son jeu axial, et serrer légèrement la vis du système "POLYBLOC"
- ⑨ Vérifier le bon fonctionnement (voir notice programmation)
- ⑩ Bloquer les 2 vis d'assemblage et les vis des béquilles.


Adaptation au sens d'ouverture :

④

Le bloc de verrouillage est un ensemble réversible (voir dessin ci-contre) qui coulisse dans le carter intérieur.

Le bloc de verrouillage doit être positionné dans le carter de telle sorte que la jambe de force soit "côté tête"

Il est recommandé de déconnecter l'actionneur avant de procéder à l'opération d'inversion. (exercer un léger effort vers le bas, et tirer en arrière)

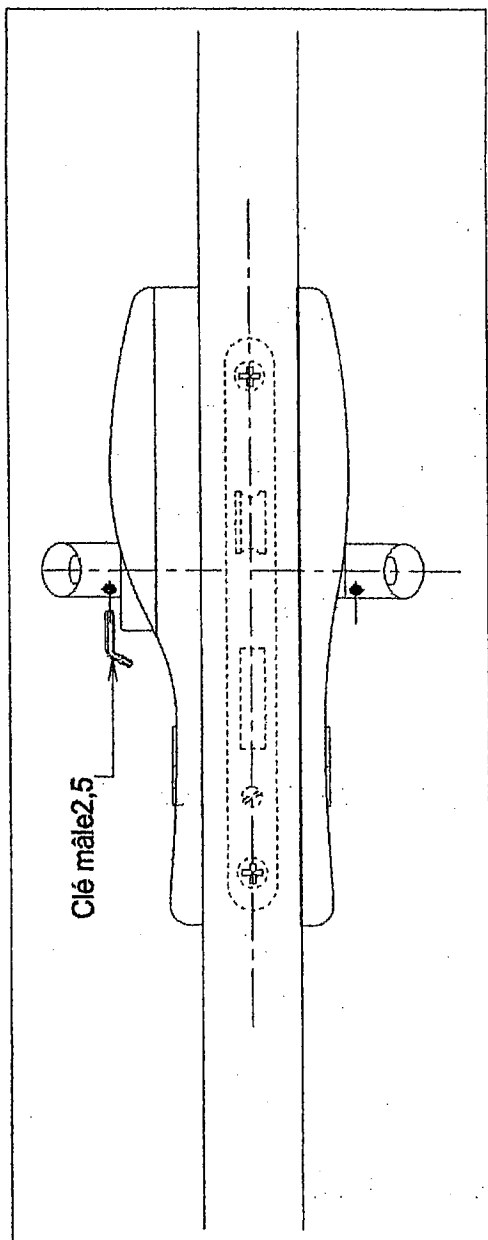

Système POLYBLOC

Position des vis et serrage
des béquilles
Vérifiez périodiquement le
serrage.

Recommandations

- 1- Munissez la feuillure du chambranle de tampons amortisseurs.
- 2- Équipez votre porte d'un "ferme porte" efficace.
- 3- L'électronique et la batterie lithium de KEEPER sont sensibles aux basses températures - ne pas les exposer au froid.
- 4- Le lecteur de "puce" de KEEPER est à protéger des projections liquides (intempéries, matières grasses, vernis, produits d'entretien...).
- 5- Vérifier la bonne réversibilité du pêne 1/2 tour
- 6- Toute intervention sur KEEPER, autre que celles dictées par la notice, annule la garantie
- 7- Contrôler périodiquement le bon fonctionnement de KEEPER

Assistance technique

Si vous rencontrez la moindre difficulté,
appelez KEEPER ASSISTANCE au :

05 65 35 20 04,

ou posez votre problème par fax au :

05 65 22 25 33.